

JETDRY

IMAGE DE-SERIE

WÄSCHETROCKNER

DE 35
DE 50
DE 75
DE 100
DE 120
DE 150
DE 170
DE 190



Die **JETDRY / IMAGE DE Serie** – Ökonomisch hoch effiziente Trockner für alle Anwendungen in der Wäscherei. Hohe Zuverlässigkeit und einfache Handhabung zum erschwinglichen Preis.

Die robuste Bauweise in Verbindung mit ausgereifter Technik, sorgen für eine hohe Lebensdauer. Die große Tür mit Ihrem 180° Öffnungswinkel vereinfacht das Be- und Entladen des Trockners.

Über die Mikroprozessor-Steuerung können die Trockenprogramme einfach angewählt werden. Dabei werden Temperatur und Zeit, sowie die danach ablaufende Abkühl- und Knitterschutzfunktion, über das gut ablesbare Display angezeigt. Über einen Restfeuchte - Sensor (Option) kann die Wäsche optimal und Energie sparend getrocknet werden.

Die blaue Warnlampe (2) zeigt Ihnen an, wann das Flusen Sieb zu reinigen ist. Die stabile, doppelt gelagerte Trommel, hat einen ruhigen Riemenantrieb.

Die Trocknerverkleidung ist rundum isoliert und senkt somit unnötige Wärmeabstrahlung und den Geräuschpegel. Die Gas- oder dampfbeheizten Modelle steigern durch ihre außerordentliche Effizienz die Produktivität. Die DE-Serie ist von Modell DE 35 bis DE 170 mit Dampf, Gas- und Elektrobeheizung erhältlich, Modell DE 190 und DE 200 mit Dampf- und Gasbeheizung.



JET DRY

IMAGE DE-SERIE

WÄSCHETROCKNER

Spezifikation JET DRY DE Serie 35 – 190

Modell		DE 35	DE 50	DE 75	DE 100	DE 120	DE 150	DE 170	DE190
Maximale Beladung 1:20	kg	15,9	22,7	34	45,4	54,5	68	77	86
Außenmaße									
A - Höhe	mm	1740	1920	1920	2090	2090	2380	2380	2380
B - Tiefe	mm	1140	1150	1270	1451	1660	1601	1700	1970
C - Breite	mm	805	975	980	1200	1200	1420	1420	1416
Trommelmaße									
Trommeldurchmesser	mm	762	922	922	1130	1130	1308	1308	1308
Trommeltiefe	mm	762	762	910	867	1076	960	1080	1270
Trommelvolumen	Liter	318	452	684	910	1094	1364	1542	1723
Trommelfacher	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1
Motoren									
Antriebsmotor	kW	0,373	0,75	0,750,75	0,75	0,75	1,5	1,5	2,24
Abluftmotor	kW	0,373	0,75	0,75	2,24	2,24	5,5	5,5	5,5
Gas-Ausführung									
Luftdurchsatz	m³/h	1020	1274	1529	3737	3737	4242	6796	6796
Heizleistung	kcal/h	22680	32760	50400	94500	94500	123480	138700	157600
Gas-Anschluss	mm (Zoll)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	19 (3/4")	25,4 (1")	25,4 (1")	25,4 (1")	25,4 (1")	25,4 (1")
Abluftmotor	mm	725 (200)	725 (195)	673 (200)	673 (200)	618 (200)	618 (200)	515 (200)	480 (145)
Verdampfungsleistung	l/min	0,385	0,611	0,988	1,31	1,495	1,86	2,12	2,485
Transportgewicht	kg	304	358	390	616	702	922	1046	1180
Damp-Ausführung									
Luftdurchsatz	m³/h	1020	1274	1529	4672	4672	6796	6796	11043
Dampfverbrauch	kg/h	40,69	71,99	101,125	203,45	203,45	297,35	297,35	422,55
Dampfdruck max.	bar	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Dampfanschluss	mm (Zoll)	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")	25,4 (1")	25,4 (1")	25,4 (1")	25,4 (1")	50,8 (2")
Kondensatanschluss	mm (Zoll)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")	31,8 (1 1/4")
Abluftrohr	mm	203	203	203	305	305	406	406	406
Verdampfungsleistung	l/min	0,411	0,68	1,012	1,35	1,48	1,84	1,955	2,18
Druckluft	bar					6-8	6-8	6-8	6-8
Transportgewicht	kg	315	372	396	629	751	949	1072	1210
Elektro-Ausführung									
Luftdurchsatz	m³/h	1020	1274	1529	4672	4672			
Elektroheizung	kW	24	24	36	72	72			
Abluftrohr	mm	203	203	203	305	305			
Verdampfungsleistung	l/min	0,295	0,319	0,511	0,78	0,905			
Transportgewicht	kg	317	364	393	578	722			

* Ca. Verdampfungsleistung bei Füllverhältnis 1:20!


Standardfunktionen

- Mikroprozessorsteuerung mit frei einstellbaren Programmen
- Große Beladetür mit 180° Öffnungswinkel
- Abkühlmodus „Cool Down“
- Temperaturüberwachung
- Flusenfilterüberwachung

Optionale Funktionen

- Reversierende Trommel (Standard bei allen Trocknern in PREMIUM-Ausführung oder ab Model DE 120, 150, 170 und 190)
- Dampf beheizt, Gas beheizt oder Elektro beheizt (Elektro nicht bei DE 150-190)
- Restfeuchteregeung
- Umlufteinrichtung
- Feuer Löschesystem
- Weitere Optionen erfragen Sie bei Ihrem Vertreter

Technische Änderungen vorbehalten!

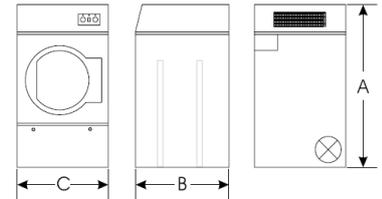

Dampf Heizregister



Gas Heizung

